


Stenový deliaci systém N Design

A++ Chladenie SEER 7.0
A+ Kúrenie SCOP 4.2



ENERGIE ŠETRENIE

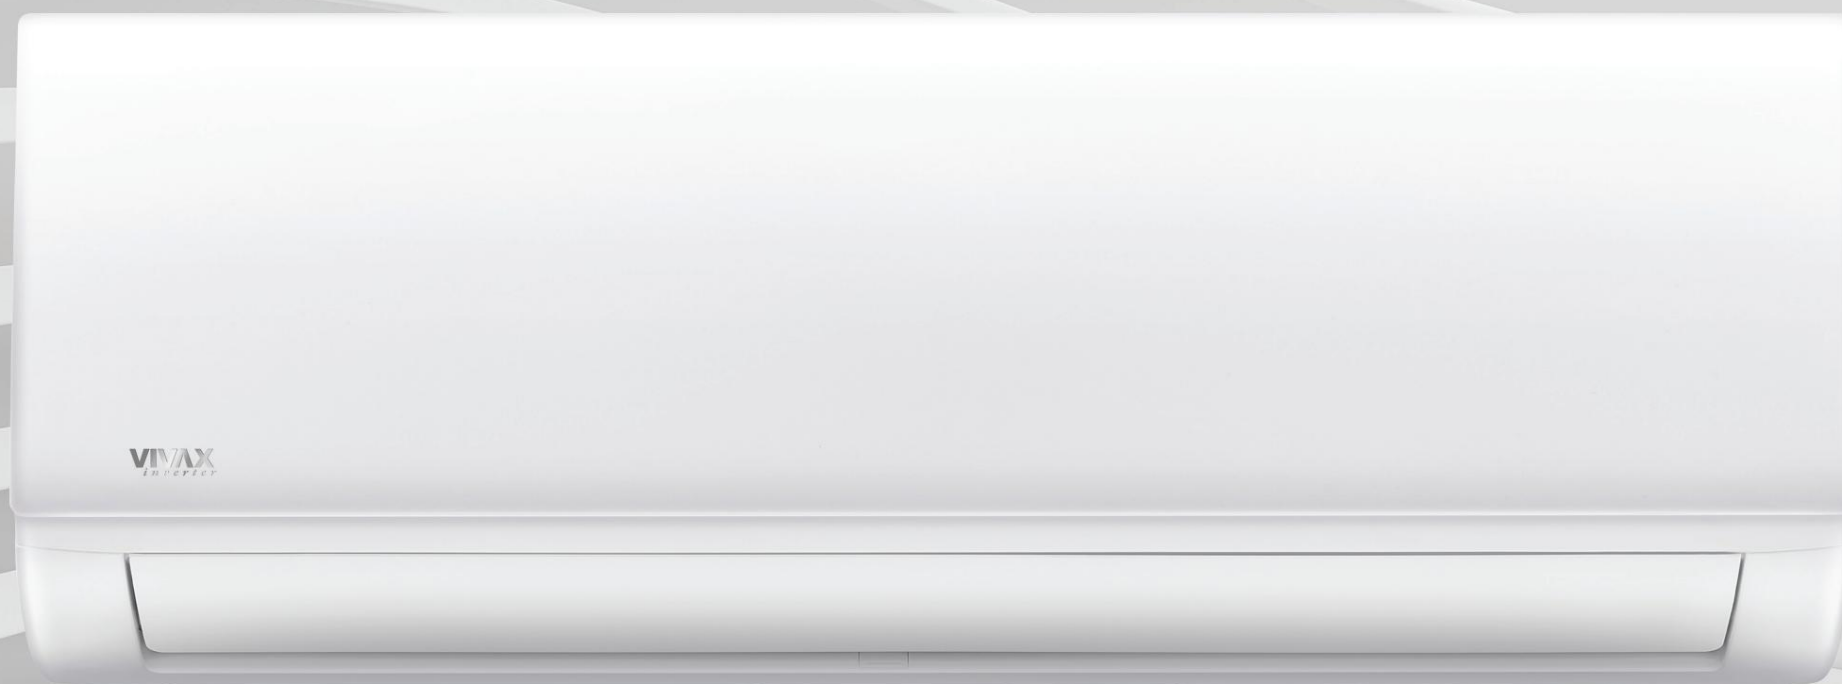

R32
plynu



Noc
režim



Úspora
energie
režim



1,0 W
Pohotovostný režim



ECO
režim

ZDRAVIE



Prachový filter



Samočistenie



Antikoročná ochrana
- zlatý povlak



Katalýzatorový filter

SPOLAHLIVOSŤ



Chladenie pri
teplote z
-15 °C



Vykurovanie
na tepl. z
-20 °C



3D DC
Invertor



Detekcia chýb
a zobraziť



Detekcia úniku
chladiva
senzor



Ochranný kryt ventilu



Inteligentné
rozmrazovanie



Prevádzka pri
nízkom napätí



Núdzová funkcia



Podvozok
vykurovací
pás



Kompresor
vykurovací
pás

KOMFORT A PÓHODLIE



Posledný režim
Pamäť



Časovač



Louver
pozícia
pamory



3 rýchlosti
prúdenia vzduchu



Automaticky
prevádzkové
režim



Turbo



Digitálny
displej



30
prúdenia vzduchu



Manuálne
ovládanie



Tichá
prevádzka



Dvojitá
hadica na odvod
kondenzátu



Automatické hojdanie



12 rýchlosti
prúdenia vzduchu




Mäkky Start



Wi-Fi
prípravy

	Model	ACP-12CH35AENI R32	ACP-18CH50AENI R32
Chladenie	Kapacita (W)	3517 (1377-4308)	5275 (1934-6272)
	Trieda energetickej účinnosti	A++	A++
	Energetická účinnosť SEER	7,0	7,0
	Prevádzkový rozsah chladenia	-15 °C T 50 °C	-15 °C T 50 °C
	Odhadované zaťaženie pri chladení (W)	3600	5300
	Prikon (W)	1096 (120-1650)	1550 (150-2250)
Kúrenie	Kapacita (W)	3810 (1070-4381)	5568 (1290-7004)
	Trieda energetickej účinnosti	A+	A+
	Energetická účinnosť SCOP	4.2	4.0
	Prevádzkový rozsah vykurovania	-20 °C T 24 °C	-20 °C T 24 °C
	Odhadované zaťaženie vykurovaním (W)	2500	4200
	Prikon (W)	1027 (110-1480)	1630 (220-2350)
Klimatizovaná Unutarnia jednotka	Prietok vzduchu (m³ / h) - HI / MID / LOW	530/400/350	800/600/500
	Kapacita odvlhčovania (l/h)	1.2	1.8
	Hluk - Akustický tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	37/32/22/21	41/37/31/20
	Hladina akustického výkonu (dB)	55	56
	Rozmery balenia (mm)	905 x 355 x 290	1045 x 315 x 405
	Rozmery produktu (mm)	835 x 208 x 295	969 x 241 x 320
Vonku klimatizačná jednotka	Hrubá/čistá hmotnosť (kg)	11,5 / 8,7	14,6 / 11,2
	Hluk - akustický tlak (dB (A))	56	57
	Hladina akustického výkonu (dB)	62	65
	Chladivo	R32	R32
	Vzdialenosť konzol (mm)	452	511
	Rozmery balenia (mm)	835 x 300 x 540	915 x 370 x 615
Spojenia	Rozmery produktu (mm)	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554
	Hrubá/čistá hmotnosť (kg)	25,5 / 23,7	36,1 / 33,5
	Priemer potrubia kvapalnej fázy	1/4"	1/4"
	Priemer potrubia plynnej fázy	3/8"	1/2"
	Maximálna dĺžka potrubia (m)	25	30
	Maximálny výškový rozdiel (m)	10	20
Moe	Dĺžka vopred naplneného potrubia (m)	5	5
	Náplň plynu (g/m)	12	12
Zásobovanie	Napájací prepojavací kábel (mm²)	5 x 1,5	5 x 1,5
	Napájanie IU / OU 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5

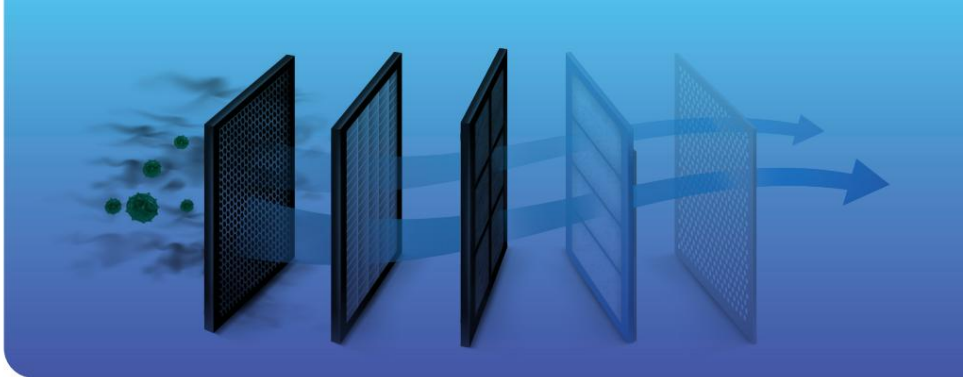

Dvojitý filter

Dvojitý filtračný systém dôkladne eliminuje škodlivé látky a zaisťuje čerstvý a čistý vzduch. Predfilter účinne zabraňuje šíreniu poletavých častíc. Druhý filter s aktívnym uhlím zachytáva nebezpečné plyny a pachy.

KOMPRESOROVÝ OHRIEVAČ

Počas prevádzky zariadenia v režime vykurovania ohrievač kompresora zohrieva olej v kompresore pred jeho aktiváciou.

To zaisťuje optimálne prevádzkové podmienky pre kompresor pri nízkych okolitých teplotách a predlžuje životnosť systému.



OHRIEVAČ PANVINY

Keď je zariadenie v režime ohrevu, ohrievač panvice zabraňuje zamrznutiu kondenzátu v panvici, čím chráni komponenty vonkajšej jednotky klimatizácie pred možným poškodením.

